

Serie SpeedPRO - Clavijas y bases para contenedores refrigerados IP67


SpeedPRO range - Industrial plugs and sockets for refrigerated containers

Ref. / Item **26327**

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Container **SpeedPRO** IP67

Base interbloqueante superficie con carril DIN / Switched interlocked wall-mounted socket with DIN rail

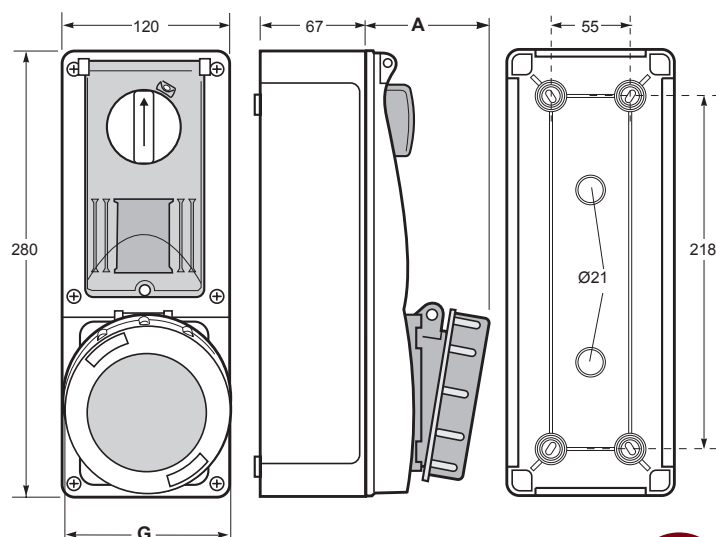

	32A
Poles	4
A	73,5
G	98
Connection type	Conexión por tornillo Screw terminals
Wire flexible (mm ²)	2,5 - 6
Weight (g)	822

Características Técnicas / Technical Data

Tensión de utilización / Operating Voltage	■ 380...415V	Contacto piloto / Pilot contact	Bajo demanda / <i>On demand</i>
Grado de protección / Protection degree	IP67 (IEC / EN 60529)	Material / Material	Portaespigas / <i>Pins support</i> : PA6 Cuerpo / <i>Body</i> : ABS
Intensidad / Intensity	32A	Contactos / Contacts	Latón / <i>Brass</i>
Frecuencia / Frequency	50/60Hz	Temperatura funcionamiento / Working temperature	-25°C / 40°C
Resistencia de aislamiento / Insulation resistance	>10MΩ	Condiciones de humedad / Humidity conditions	90% (40°C) / 100% (25°C)
Rigidez dieléctrica / Dielectric strength	2,5KV 60s	Resistencia de impacto / Impact resistance	IK08 (IEC / EN 62262)
Hilo incandescente / Glow wire	850°C partes soportan partes activas / 650°C otras partes <i>850°C live parts supports / 650°C other parts</i> IEC/EN 60695-2-10	Ensayo y norma bola / Ball test and regulation	125°C partes soportan partes activas / 80°C otras partes <i>125°C parts support live parts / 80°C other parts</i> IEC / EN 60695-10-2
Tipo de conexión / Connection type	Terminales con tornillo / With screw terminals	Componentes accesorios / Accessory components	Portafusibles 10,3x38, añadir "FH" <i>Fuse holder 10.3x38, add "FH"</i> Magnetotérmico curva C+Led aviso de línea, añadir "MCB" <i>MCB-Type C+Voltage indicator light, add "MCB" (ej/eg. 26327MCB)</i>
Componentes incorporados / Built-in components	Carril DIN 4 módulos y ventana abatible <i>DIN-rail 4 modules and hinged window</i>		

Normativa / Regulations

Normativa aplicada / Applied Standards	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2 Low Voltage Directive 2014/35/UE
--	--

Serie SpeedPRO - Clavijas y bases para contenedores refrigerados IP67

SpeedPRO range - Industrial plugs and sockets for refrigerated containers

Ref. / Item 26327

Instrucciones interruptor bloqueo mecánico / Interlocked switch instructions

Bloqueo conexionado mecánico:

- Después de conectar la clavija y accionar el interruptor en ON, la clavija queda bloqueada
- Después de accionar el interruptor en OFF y extraer la clavija, el elemento de mando queda bloqueado.

En posición ON o OFF del elemento de mando es posible poner el candado de seguridad. Se recomienda bloquear en posición ON con candado únicamente en aplicaciones particulares.

Mechanical interlock:

- After plugging and switching-on, the plug is locked.
- After switching-off and unplugging, switch is locked.

Switch can be locked when actuator is on ON or OFF position by padlock. Locking switch in ON position is only recommended in particular applications.

